

CIUDAD DE DALTON

SOLICITUD DE PERMISO DE ENTRADA/ACERA

___ Corte de Bordillo

___ Entrada Existente

___ Sin Bordillo

Todos los cortes al bordillo nuevos para entradas de acceso o modificaciones a entradas existentes son la responsabilidad del dueño/desarrollador/contratista. Esto incluye la remoción de todo el despojo asociado con la construcción de la entrada de acceso o modificación. Una vez que se haya presentado la solicitud de permiso, el personal del Departamento de Obras Públicas inspeccionará el área que se va a romper antes de que comience el trabajo y al finalizar la entrada. Para que se emita una orden de corte de bordillo o acera, se deben cumplir los siguientes criterios:

1. El contratista debe marcar la ubicación de cualquier nuevo camino de entrada con pintura en aerosol blanca.
2. Las entradas de vehículos deben estar a un mínimo de tres (3) pies de todas las estructuras de drenaje pluvial (es decir, cuenca de captura, entradas de agua, etc.) y a cinco (5) pies de las líneas de propiedad adyacentes.
3. Las entradas de vehículos en lotes de esquina deben tener un mínimo de veinticinco (25) pies desde el final del radio de la calle.
4. El ancho máximo de la entrada residencial es de veinticinco (25) pies.
5. Los accesos comerciales pueden tener uno de los siguientes anchos: (Dependiendo de la fachada)
 - a. Cincuenta (50) pies entrada única solamente (debe tener uso de tráfico de camiones/remolques)
 - b. Dos de cuarenta (40) pies con veinte (20) pies de bordillo regular entre los dos accesos
 - c. Dos de treinta (30) pies con quince (15) pies de bordillo regular entre los dos accesos
 - d. Dos de veinte (20) pies con diez (10) pies de bordillo regular entre los dos accesos
6. Los accesos deberán tener una plataforma de concreto con una distancia mínima de cuatro (4) pies.
7. Las entradas de vehículos con aceras deben cumplir con las normas de la ADA. Deben incluir una acera del mismo ancho que la acera existente.
8. **¡Cualquier tubería de drenaje pluvial utilizada dentro del derecho de paso debe ser una tubería de concreto reforzado!**
9. Todos los accesos deben tener una conicidad o radio de 2 pies en ambos lados. Debe tener 4 pies de profundidad.

Todo el trabajo debe cumplir con las pautas establecidas en esta solicitud. Una aprobación posterior a la inspección del sitio debe ser otorgada por el personal de Obras Públicas antes de recibir un "Certificado de Ocupación".

Fecha: _____


Nombre (Letra de Molde): _____

Firma: _____

Domicilio de Corte de Bordillo: _____

Número de Teléfono: _____ Celular: _____


Sólo Para Uso de Oficina	
First Inspection Completed	
Signature: _____	Date: _____
Final Inspection Completed	
Signature: _____	Date: _____

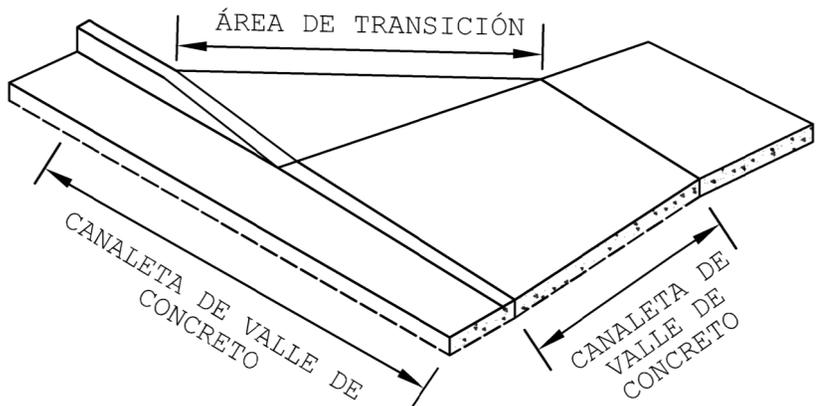



NOTAS GENERALES:

1. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS COMERCIALES CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTRADAS*. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS RESIDENCIALES O NO COMERCIALES SE DEBEN ESPECIFICAR EN LOS PLANOS.
 2. LA PENDIENTE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN DE LA CANALETA DE VALLE DE CONCRETO NO DEBERÁ SER MÁS PRONUNCIADA QUE EL 8.33% DONDE ESTÉN UBICADAS LAS ACERAS.
 3. LAS PENDIENTES PARA ENTRADAS COMERCIALES O PARA CAMIONES NO DEBERÁN SER MAYORES DEL 11.00 % A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
- * PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, CONSULTE LA HOJA A2 PARA DETALLES DE CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO A ENTRADAS DE ACCESO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON UNA ACERA INTEGRADA.
- * PARA LA CONSTRUCCIÓN CON LA ACERA EXISTENTE, CONSULTE LA HOJA A3 PARA LOS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS, CANALETAS DE CONCRETO, Y ACERA INTEGRADA

SECCIÓN TÍPICA
SIN ACERA DE CONCRETO

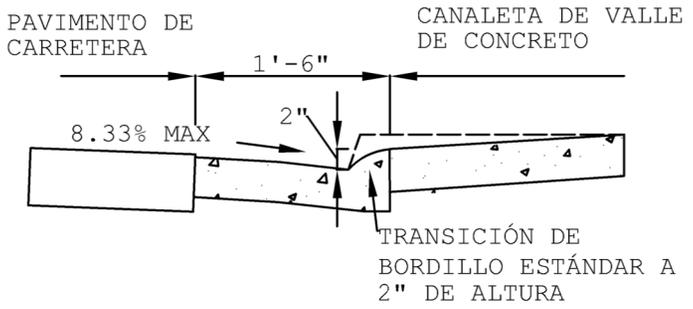

SECCIÓN TRANSVERSAL A
TRAVÉS DEL CANALÓN

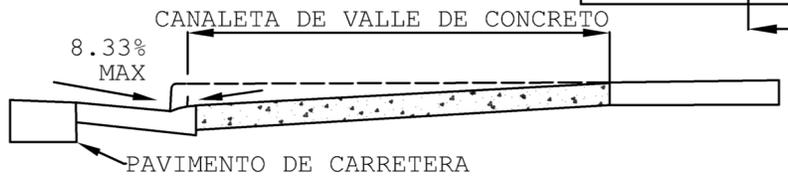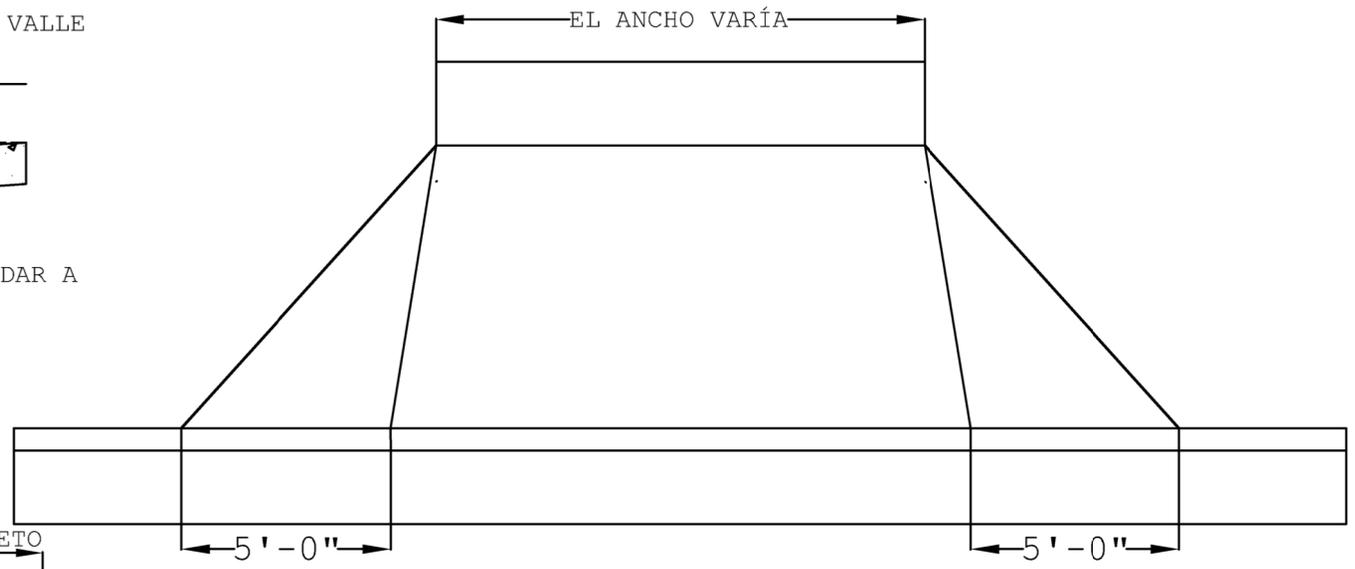

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA
SIN ACERA DE CONCRETO

OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE DALTON
DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS

ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS
CANALETAS DE VALLE DE CONCRETO
SIN ACERA INTEGRADA

SIN ESCALA


NOVIEMBRE 15, 2022

FECHAS DE REVISIÓN

NÚMERO DE DIBUJO

A1



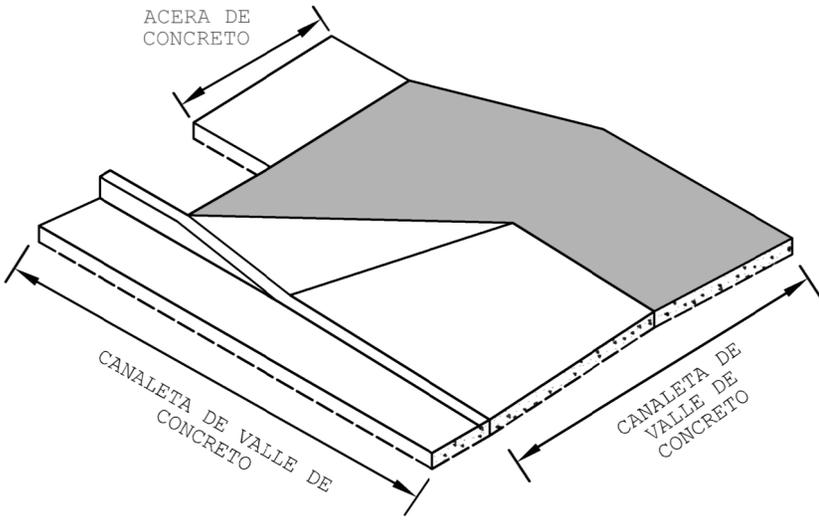

SECCIÓN TÍPICA



OBRA NUEVA CON ACERCA DE HORMIGÓN

NOTAS GENERALES:



1. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS COMERCIALES CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTRADAS*. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS RESIDENCIALES O NO COMERCIALES SE DEBEN ESPECIFICAR EN LOS PLANOS.
2. LA PENDIENTE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN DE LA CANALETA DE VALLE DE CONCRETO NO DEBERÁ SER MÁS PRONUNCIADA QUE EL 8.33% DONDE ESTÉN UBICADAS LAS ACERAS.
3. LAS PENDIENTES PARA LAS ENTRADAS COMERCIALES O PARA CAMIONES NO DEBERÁN SER MAYORES DEL 11.00% A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

LA PENDIENTE DEL ÁREA SOMBRREADA NO DEBE EXCEDER EL 2% EN CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES ADA 2010.

- * PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN ACERCA EXISTENTE, CONSULTE LA HOJA A1 PARA LOS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS Y CANALETAS DE CONCRETO
- * PARA LA CONSTRUCCIÓN CON LA ACERCA EXISTENTE, CONSULTE LA HOJA A3 PARA LOS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS, CANALETAS DE CONCRETO, Y ACERA INTEGRADA

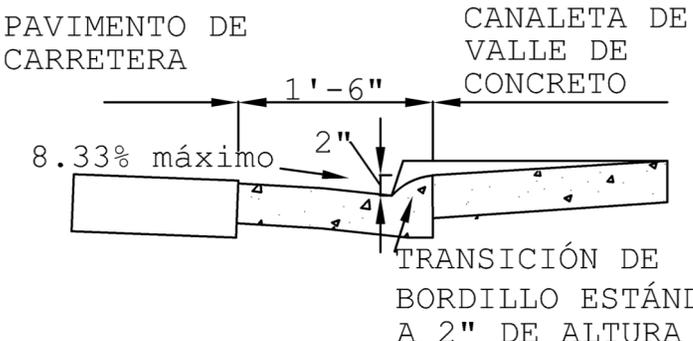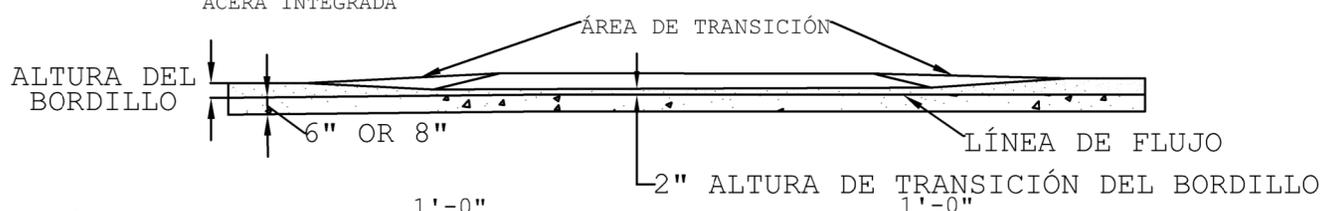

SECCIÓN TRANSVERSAL A TRAVÉS DEL CANALÓN

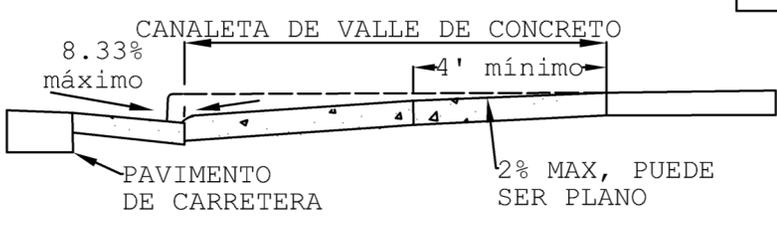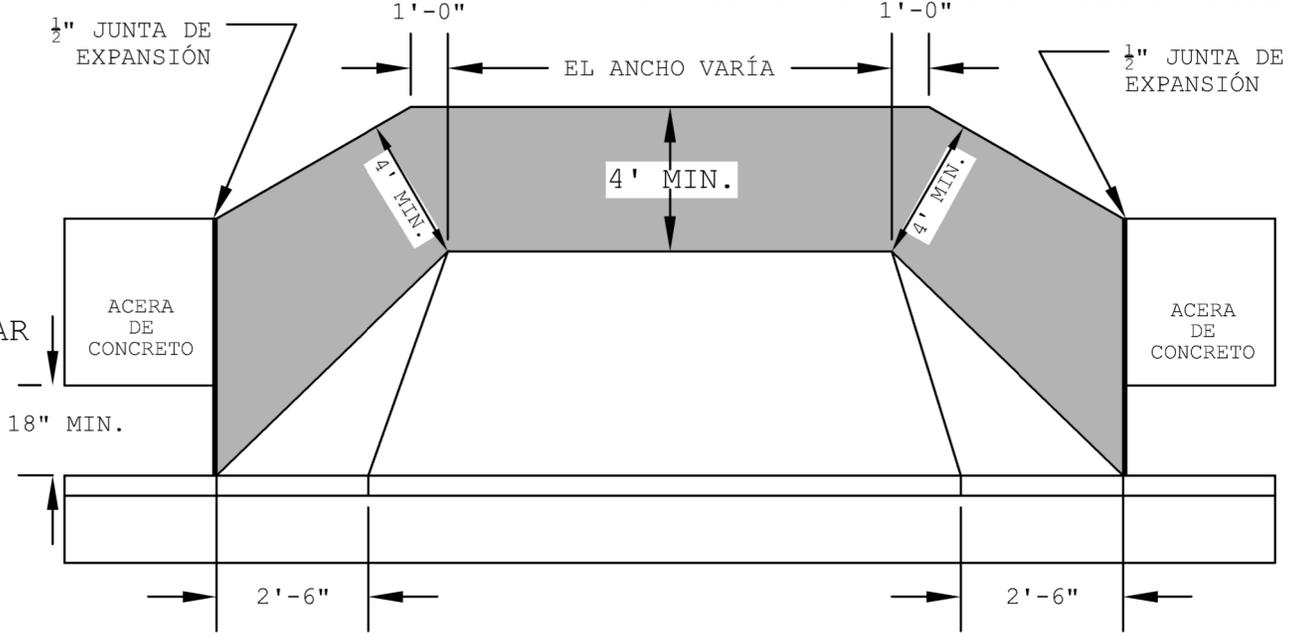

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CON ACERA DE CONCRETO

OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE DALTON
DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS

ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS
CANALETAS DE VALLE DE CONCRETO
ACERCA INTEGRADA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

SIN ESCALA NOVIEMBRE 15, 2022

FECHAS DE REVISIÓN		NÚMERO DE DIBUJO
		A2




NOTAS GENERALES:

1. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS COMERCIALES CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTRADAS*. LO ANCHO DE LAS ENTRADAS RESIDENCIALES O NO COMERCIALES SE DEBEN ESPECIFICAR EN LOS PLANOS.
2. LA PENDIENTE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN DE LA CANALETA DE VALLE DE CONCRETO NO DEBERÁ SER MÁS PRONUNCIADA QUE EL 8.33% DONDE ESTÉN UBICADAS LAS ACERAS.
3. LAS PENDIENTES PARA ENTRADAS COMERCIALES O PARA CAMIONES NO DEBERÁN SER MAYORES DEL 11.00% A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

LA PENDIENTE DEL ÁREA SOMBRADA NO DEBE EXCEDER EL 2% EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ADA DE 2010.



*PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, CONSULTE LA HOJA A2 PARA DETALLES DE CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO A ENTRADAS DE ACCESO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON UNA ACERA INTEGRADA.

*PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN ACERCA EXISTENTE, CONSULTE LA HOJA A1 PARA LOS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS Y CANALETAS DE HORMIGÓN

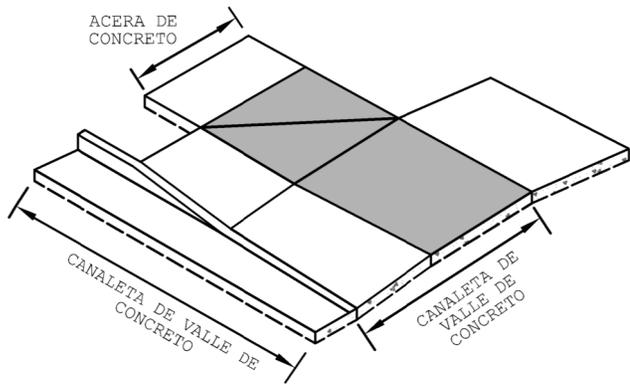


SECCIÓN TÍPICA

OBRA NUEVA CON ACERCA DE HORMIGÓN

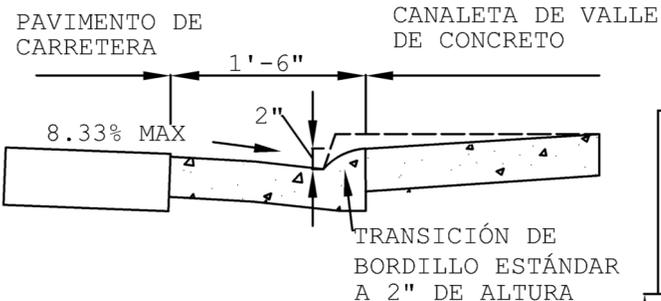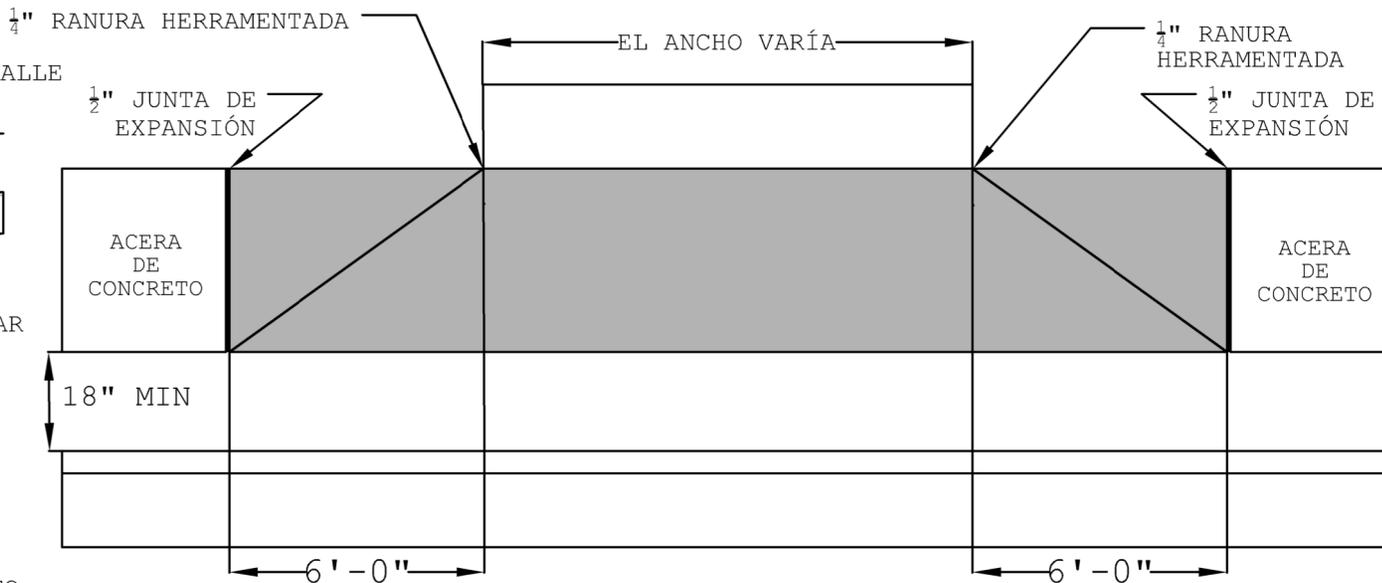

SECCIÓN TRANSVERSAL A TRAVÉS DEL CANALÓN

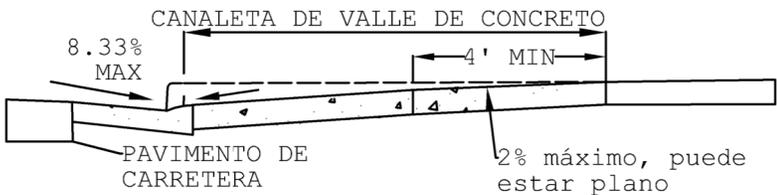

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

CON ACERCA DE HORMIGÓN

OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE DALTON
DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS

ENTRADAS CON ENTRADAS CÓNICAS
CANALETAS DE VALLE DE CONCRETO
ACERA INTEGRADA EXISTENTE

SIN ESCALA

NOVIEMBRE 15, 2022

FECHAS DE REVISIÓN

NÚMERO DE DIBUJO

A3

